




H-GLEUFPAAL
ERKEND VERDELER

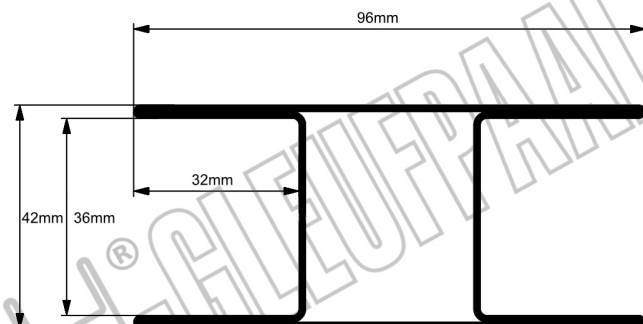

H-Gleufpaal® : moderne metalen gleufpaal

- Gepatenteerd stalen paal systeem
- Paal is opgebouwd uit metalen geprofileerde plaatstrip
- Dubbelwandige benen voor extra stevigheid en strak design
- Bijgeschaafde lasnaad aan binnenzijde
- Staal 1,25mm dikte in sendzimir 275Gr/M2
- Gepoedercoat in structuurlak 80-90Mu: RAL9005ST-7016ST-7039ST
- Beide kanten zelfde uitzicht
- Pallet= 28 stuks voorzien van krimpfolie

Profielen:

- EINDPROFIEL: Inwendig eindprofiel 32/37/32mm
- HOEKPROFIEL: Inwendig hoekprofiel 32/75/42mm blinde bevestiging
- AFWERKPROFIEL: Inwendig afwerkprofiel 44/37/44mm blinde bevestiging
- U-PROFIEL: Opbouw muurbevestiging met 5 gaten L=2200mm



RAL 9005 Structuur



RAL 7016 Structuur



RAL 7039 Structuur

Voeten voor H-Gleufpaal® :

- Keerwandvoet:
Plaatdikte 5mm 95/140/120mm
Ingelaste buis 40/30/3mm
Voorzien van 4 sleufgaten 26x12mm
- Rechte voet:
Plaatdikte 8mm 118/118mm
Ingelaste buis 40/30/3mm
Voorzien van 4 sleufgaten 26x12mm



Warmbadverzinkt en gepoedercoat in structuurlak


RVS Cliphet® H en P:

- Cliphet H
Blinde bevestiging afwerkprofielen
Blinde bevestiging tuinschermen
- Cliphet P
Blinde bevestiging 2D en 3D panelen




Specials voor H-Gleufpaal®

- Adaptor voor planken 17-20mm



- Adaptor voor planken 25-28mm



- Adaptor voor 2D staalmatten



- Steunhoekje betonplaten / planken

